





INNOVATIONS FOR LIVING®

DURATION™ AR

gonty bitumiczne

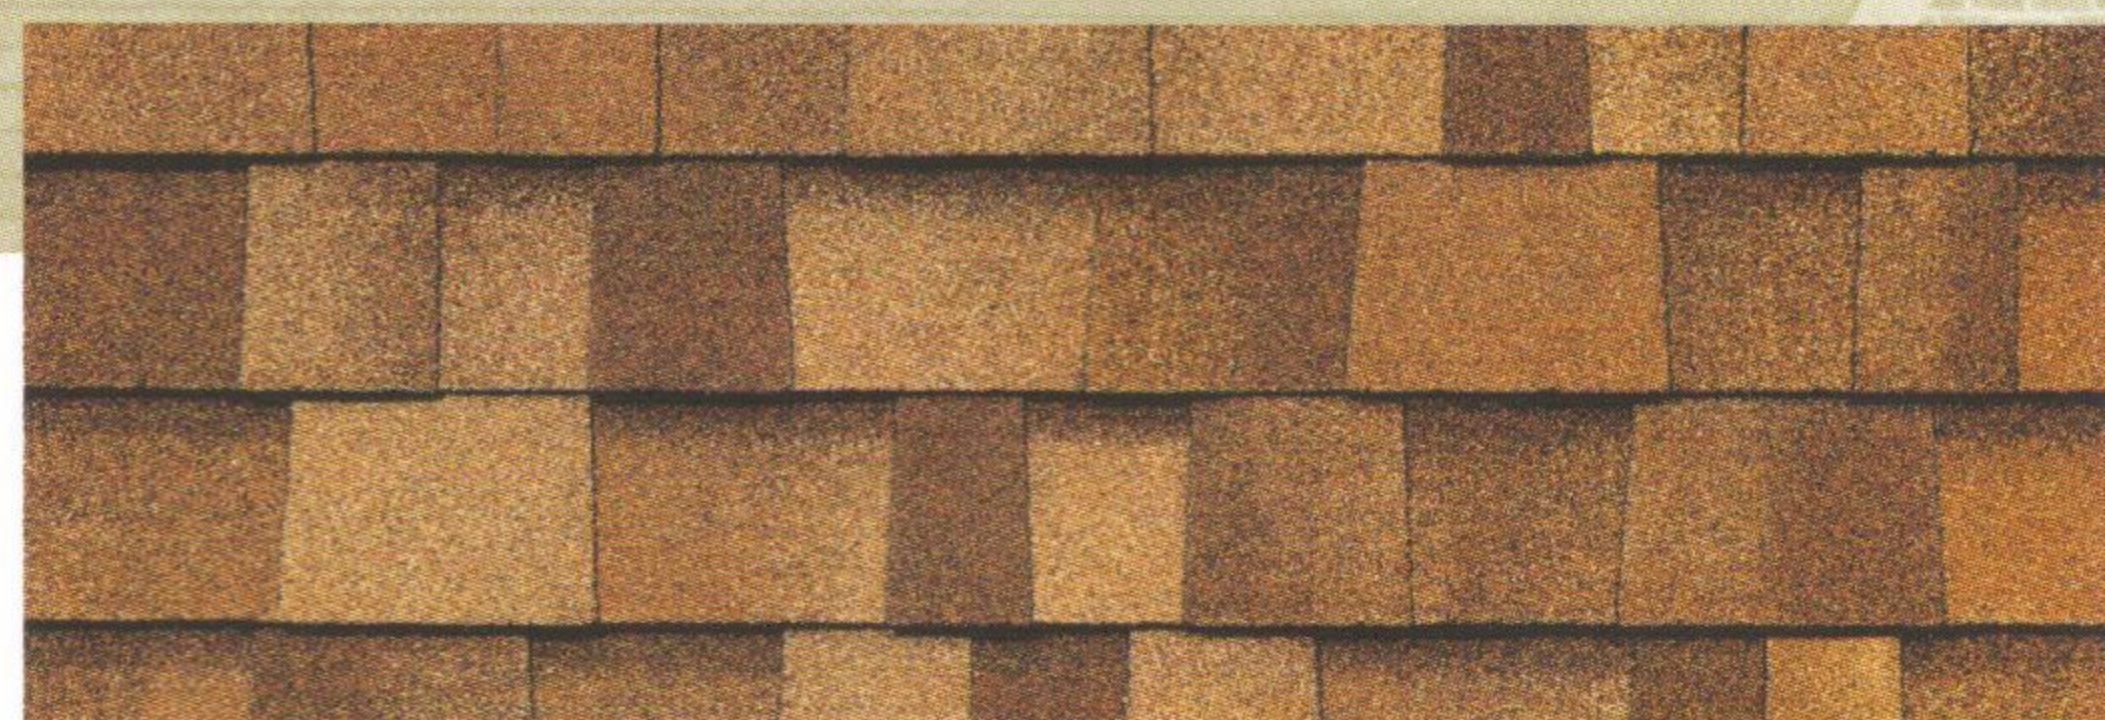

• Desert Tan

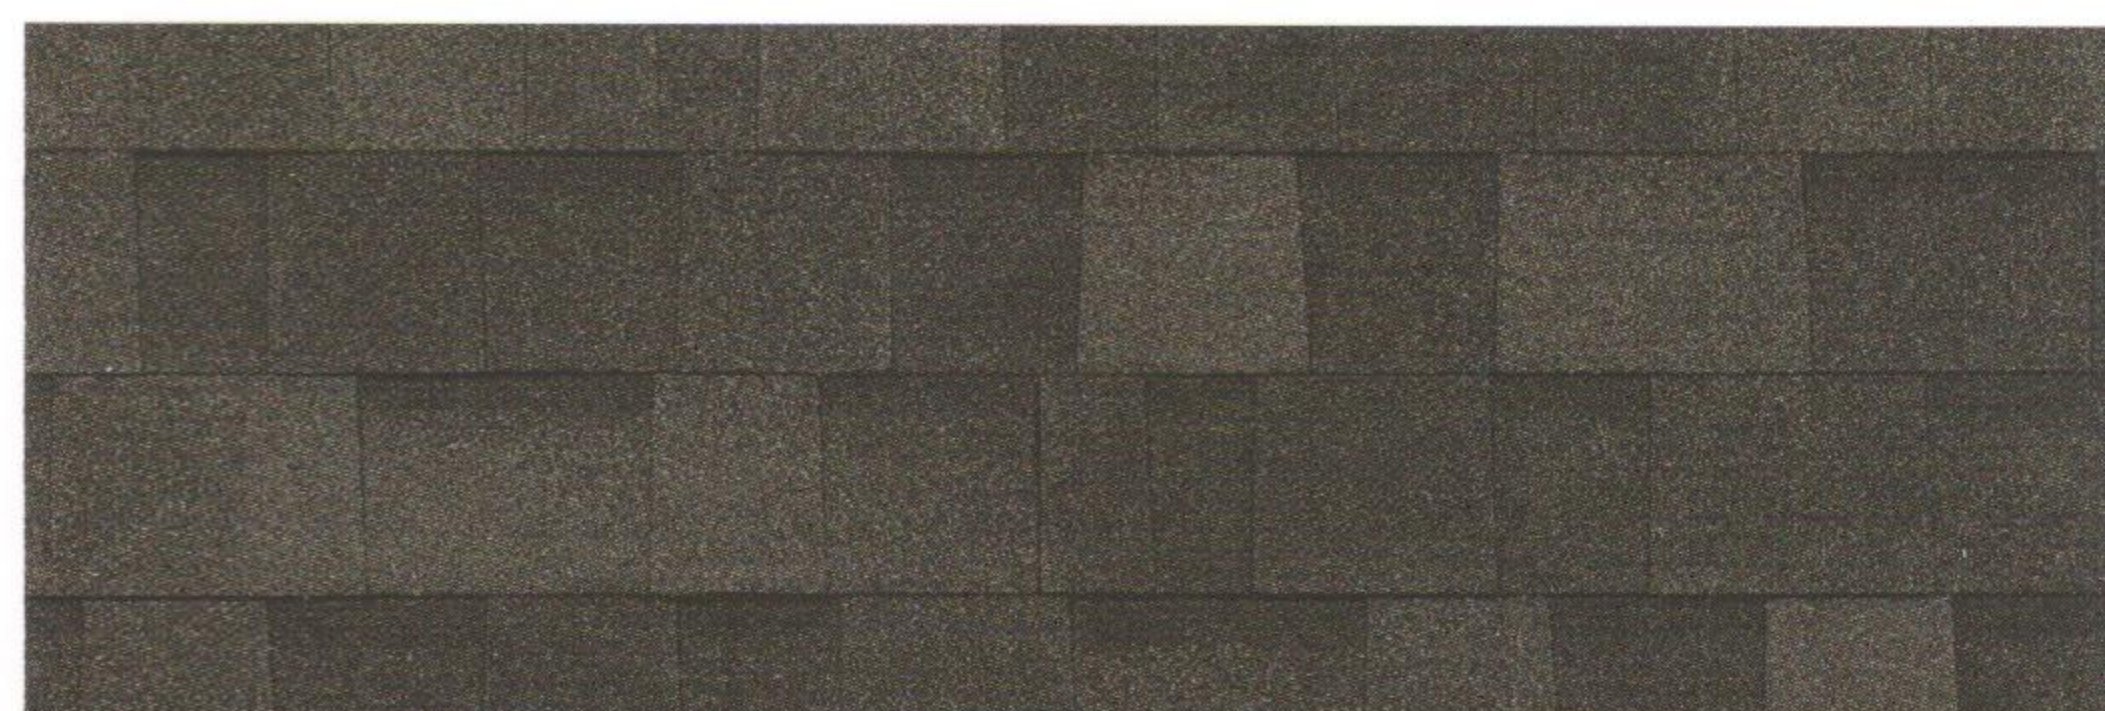


• Onyx Black




• Quarry Grey



• Brownwood

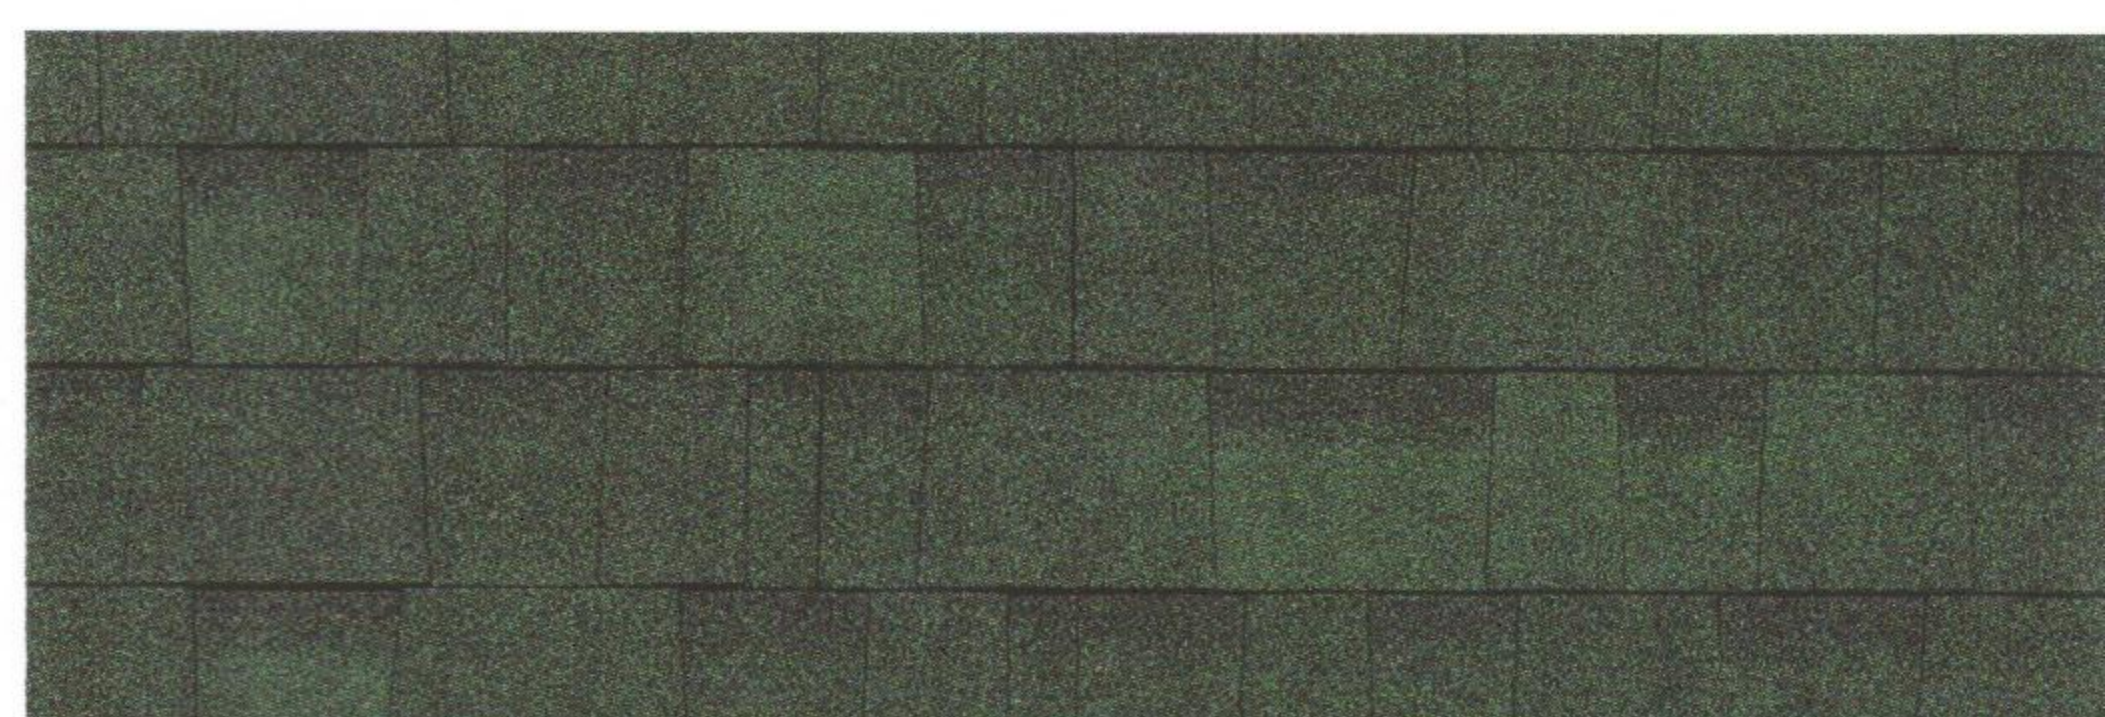

• Chateau Green

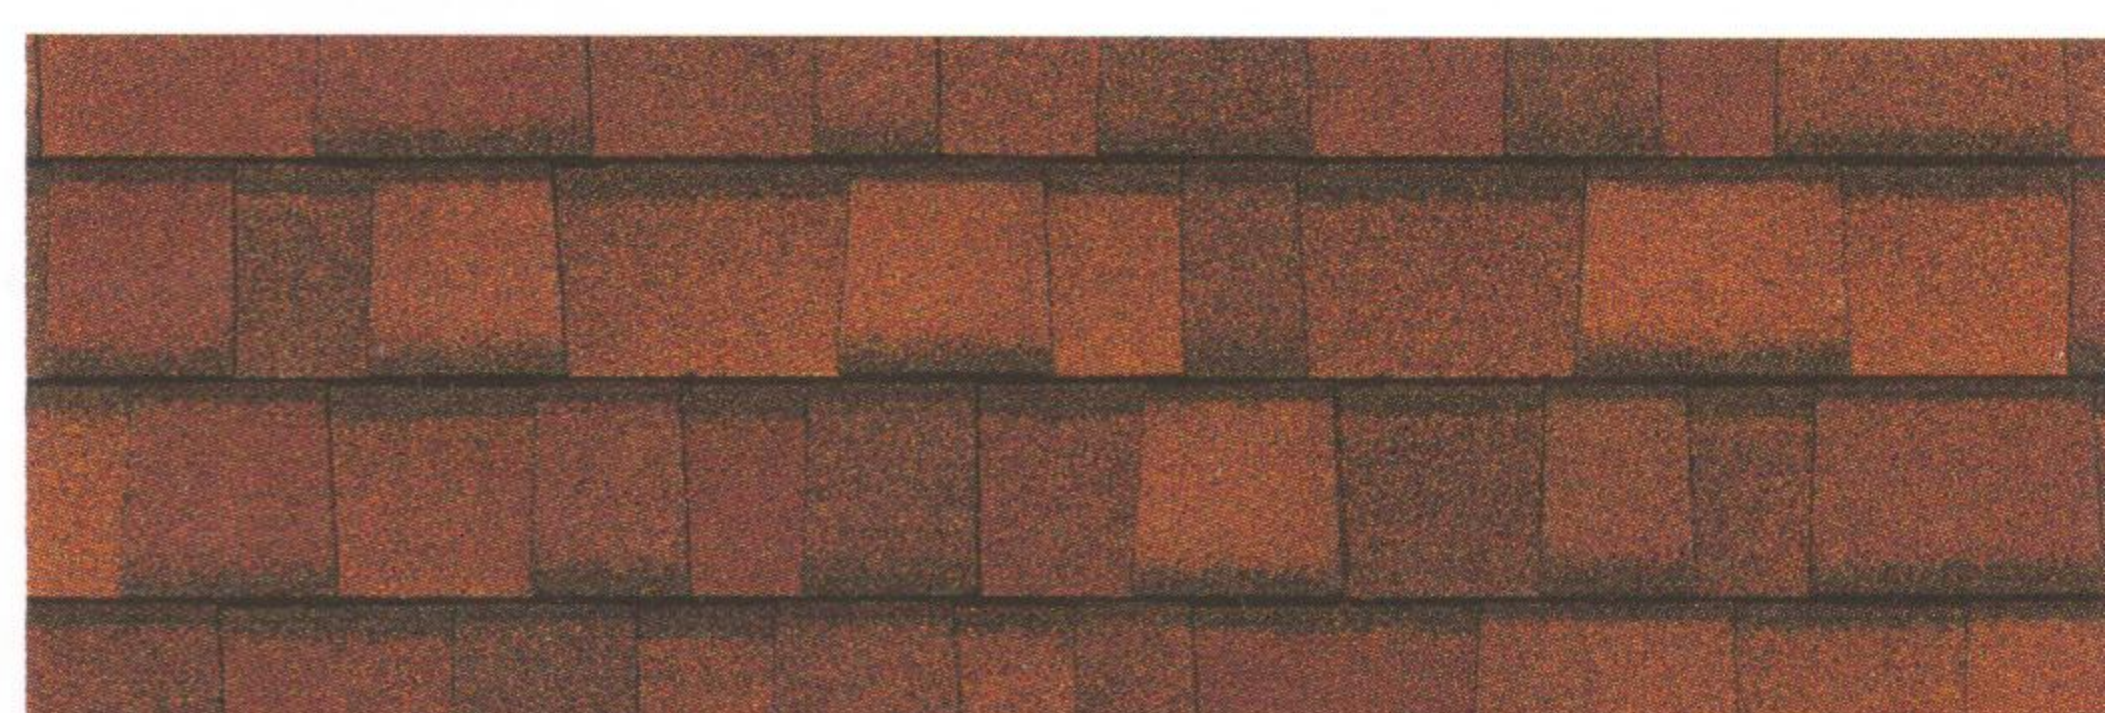

• Terra Cotta





Skrócona historia Owens Corning

1932 - Zatrudnieni w spółce Owens Illinois (O-I) inżynierowie stworzyli proces produkcji włókna szklanego wysokiej jakości, stosowanego w termoizolacji **1935** - w wyniku połączenia welonu z włókna szklanego i tworzywa sztucznego (bakelitu) powstał pierwszy na świecie laminat zbrojony włóknem szklanym (FRP – Fiberglass Reinforced Plastic); Corning Glass (C-G) nawiązuje współpracę z O-I **1938** - O-I oraz C-G decydują się stworzyć oddzielną spółkę, zajmującą się wyłącznie produkcją włókna szklanego - Owens Corning Fiberglass Corporation zostaje zarejestrowana w stanie Delaware **II Wojna Światowa** - produkty Owens Corning używane na wielką skalę w produkcji okrętów wojennych Stanów Zjednoczonych **1945** - Z laminatu FRP zbudowano pierwszą łódź i kuter rybacki oraz wiele innych produktów **1953** - Wyprodukowano ponad 10 000 szt. samochodów Chevrolet Corvette z karoserią z materiałów kompozytowych FRP **1969** - Eksploracja kosmosu – włókno szklane produkcji Owens Corning użyte w sondach kosmicznych i skafandrach pierwszych astronautów **1976** - Obrót firmy Owens Corning (OC) przekracza 1 mld \$ **1977** - Firma OC kupiła zakład produkcyjny gontów bitumicznych i w wyniku wprowadzenia innowacji (włókno szklane jako warstwa konstrukcyjna gontów) stała się pierwszym i największym na świecie producentem gontów bitumicznych **1996** - Otwarto nowy budynek globalnej centrali firmy w Toledo, OH (USA) **2005** - Obrót OC przekracza 6 mld \$ **2007** - sfinalizowano przejęcie części Saint-Gobain Vetrotex produkującej materiały pozabudowlane. Jednocześnie 4 500 nowych pracowników produkcji i dystrybucji włókna szklanego dołączyło do zespołu Owens Corning. **Obecnie** Owens Corning zatrudnia 20 000 pracowników w 300 oddziałach w przeszło 25 krajach. **Hasłami przewodnimi na dziś są innowacja, pomysłowość, rozwój.**



Dzięki swej dwuwarstwowej konstrukcji nadadzą każdemu domowi bogaty przestrzenny wygląd. Wyważona kombinacja koloru i faktury tworzą dach, który charakteryzuje osobliwe piękno. Ponieważ to produkt Owens Corning, to piękno będzie trwało przez długie lata.


- Efekt 3D uzyskany dzięki dwuwarstwowej budowie gontu
- Zaprojektowane, by opierać się przebarwieniom powodowanym przez mech
- Wytworzone z materiałów gwarantujących niezawodne i długotrwałe użytkowanie: asfaltu odpornego na starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych i maty szklanej Fiberglas®
- Gwarancja na 30 lat*
- Gwarancja odporności na obciążenie wiatrem do 110 mph (180 km/h)*
- Gwarancja na porastanie mchem
- Klasa A UL – najwyższa klasa odporności ogniowej wg norm stosowanych w USA



Specyfikacja produktu:

Wymiary gontu: 337 x 1000 mm, **Szerokość ekspozycyjna:** 143 mm, **Powierzchnia krycia z paczki:** ≥ 3 m², **Ilość opakowań na palecie:** 39

Technologia SureNail™

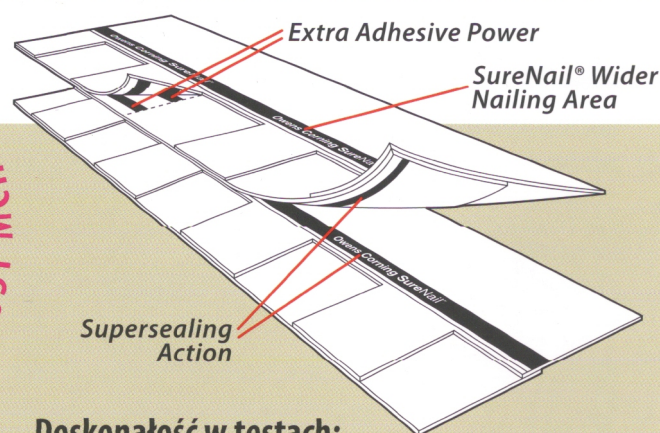

Doskonałość w testach:

Wyniki testów wykazują, że Gonty bitumiczne Owens Corning spełniają lub przewyższają wymagania norm dotyczących odporności ogniowej i wiatrowej.

Firma Owens Corning dokłada starań, by fotografie dokładnie oddawały kolorystykę produktów. Jednak ze względu na zmienne warunki produkcji, ograniczenia procesu druku i różnice w oświetleniu koloru rzeczywistych gontów mogą różnić się od przedstawionych na fotografiach. W celu dokładnego określenia i wyboru koloru zalecamy obejrzenie danego produktu zainstalowanego na dachu o podobnym spadku – zanim zapadnie ostateczna decyzja o zakupie. Dostępność kolorów może zostać zmieniona. Proszę zapytać wykonawcę dachu o próbki dostępnych u niego kolorów.

* Proszę porównać z ustaleniami zawartymi w gwarancji (szczegóły, ograniczenia i warunki)




• Desert Tan




• Onyx Black



• Quarry Grey

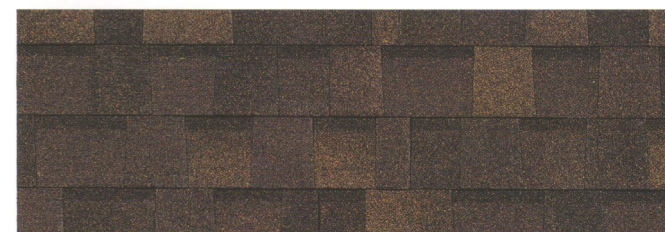

• Brownwood

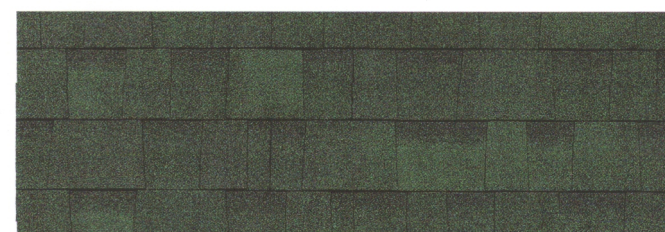

• Chateau Green



• Terra Cotta



KOMPLETNY SYSTEM DACHOWY

Ochrona całego domu

Dach, to nie tylko same gonty bitumiczne. To kompletny system, w skład którego wchodzi również gonty kalenicowe i koszone, produkty wentylacyjne i materiały do izolacji przeciwwodnej. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w ochronie Twojego domu, a razem zapewniają funkcjonaność, piękny wygląd i trwałość dachu.




Gonty kalenicowe i koszone chronią kalenicę i kosz przed warunkami atmosferycznymi

- Przykrywają newralgiczne krawędzie dachu: kalenicę i kosze
- Zapewniają dodatkową ochronę i bardziej przestrzenny wygląd
- Pasują do wszystkich rodzajów gontów Owens Corning
- Występują w kilku wariantach / stylach



Gonty Owens Corning chronią dach i upiększają go

- Uzyskują najwyższą funkcjonalność, gdy są stosowane wraz z pozostałymi elementami systemu
- Zapewniają trwałą wodoodporność dzięki asfaltowi o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne
- Dzięki zawartości warstwy konstrukcyjnej z włókna szklanego Fiberglas® mają dużą wytrzymałość strukturalną

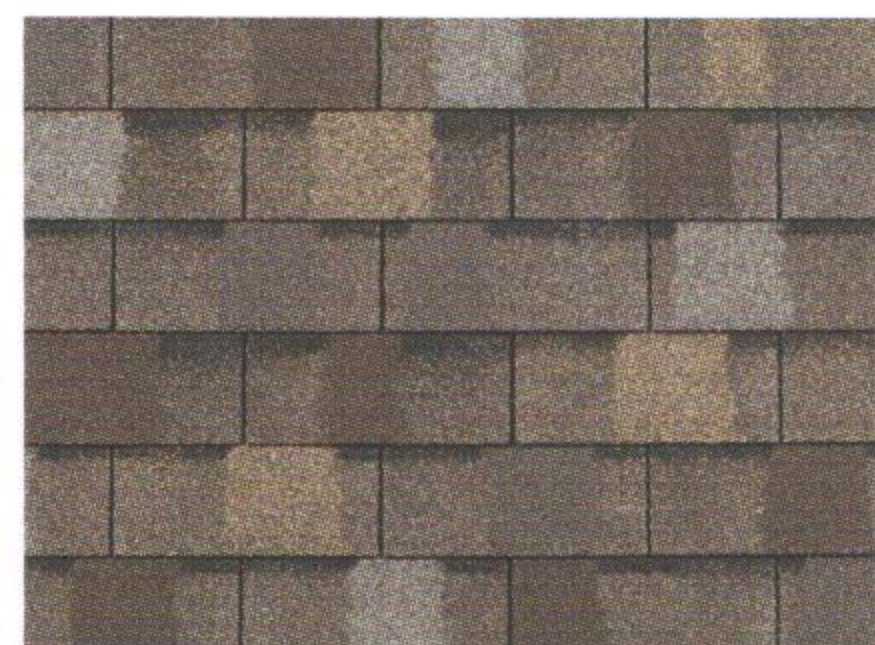

VentSure® – chronią przed uszkodzeniami konstrukcji dachu spowodowanymi kon- densacją pary wodnej

- Montowane do konstrukcji dachu, pod gontami kalenicowymi
- Redukują kondensację pary wodnej w zimie i wzrost temperatury w lecie, co chroni konstrukcję dachu przed uszkodzeniami a deskowanie przed wypaczeniem
- Ułatwiają przepływ powietrza pod połacią dachu, co pozwala wyrównać temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną



WheatherLock® produkty do izolacji przeciwwodnej chronią połąć dachową przed przeciekaniem

- Stanowią warstwę ochronną pomiędzy deskowaniem dachu a gontami
- Zostały opracowane naukowo, by dostarczyć rozwiązania dla wszystkich zastosowań



Pieczęć diler:



CENTRUM POKRYĆ BITUMICZNYCH

Ul. Hutnika 5, Dąbrowa Górnicza
Tel. 032 261 5000



INNOVATIONS FOR LIVING®

OWENS CORNING
WORLD HEADQUARTERS
ONE OWENS CORNING PARKWAY
TOLEDO, OHIO, USA 43659

www.columen.pl

THE PINK PANTHER™ & ©1964–2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
All Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered
trademarks of Owens Corning. ©2010 Owens Corning.

